

ELÉTRODOS DE CORTE E CHANFRE : CARVÃO


Descrição técnica:

Eléktrodo indicado para limpeza de locais com soldaduras defeituosas em aço, ferro fundido e metais não-ferrosos. A profundidade do metal cortado na peça não deve exceder o diâmetro do eléktrodo. Para o corte e limpezas profundas a operação deve ser repetida várias vezes. Possível usar em DC (-), DC (+) ou AC. Em DC (-) proporciona uma maior velocidade de remoção de metal, sendo que a fonte de alimentação AC deve ter no mínimo 70V de tensão em vazio.

Condições de armazenamento:

Devem ser armazenados num ambiente seco (humidade relativa <50%, temperatura ambiente > 20° C).

Posições de soldadura:

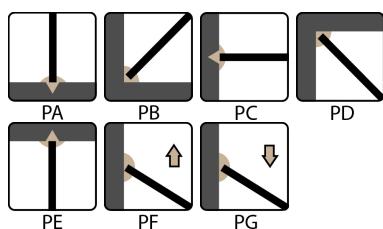

Polaridade Aconselhada:



Referência	Designação	Un./Pacote	Kg/Pacote	Pacotes/Caixa	Un./Caixa	Kg/Caixa
ELECARV01	ELÉTRODOS CARVÃO 4,00 X 305MM - 5/32 X 12``	100	100,0	Sem info.	Sem info.	Sem info.
ELECARV02	ELÉTRODOS CARVÃO 5,00 X 305MM - 3/16 X 12``	50	50,00	Sem info.	Sem info.	Sem info.
ELECARV03	ELÉTRODOS CARVÃO 6,40 X 305MM - 1/4 X 12``	50	50,00	Sem info.	Sem info.	Sem info.
ELECARV04	ELÉTRODOS CARVÃO 8,00 X 305MM - 5/16 X 12``	50	50,00	Sem info.	Sem info.	Sem info.
ELECARV05	ELÉTRODOS CARVÃO 9,50 X 305MM - 3/8 X 12``	50	50,00	Sem info.	Sem info.	Sem info.
ELECARV06	ELÉTRODOS CARVÃO 13,00 X 305MM - 1/2 X 12``	50	50,00	Sem info.	Sem info.	Sem info.
ELECARV07	ELÉTRODOS CARVÃO 13,00 X 355MM - 1/2 X 14``	50	50,00	Sem info.	Sem info.	Sem info.
ELECARV08	ELÉTRODOS CARVÃO JUNÇÃO 8,00 X 355MM - 5/16 X 14``	50	50,00	Sem info.	Sem info.	Sem info.
ELECARV09	ELÉTRODOS CARVÃO JUNÇÃO 10,00 X 355MM - 3/8 X 14``	50	25,00	Sem info.	Sem info.	Sem info.
ELECARV10	ELÉTRODOS CARVÃO JUNÇÃO 13,00 X 430MM - 1/2 X 17``	100	50,00	Sem info.	Sem info.	Sem info.